

RDCC-DS-NORA v1.2



**CHARGEMENT
DOMESTIQUE
INTELLIGENT**

NORA
Jusqu'à 22 kW

Mis en valeur



Une installation sans stress

Branchez et commencez!
Branchez dans la prise CEE ou dans la connexion câblée sans ouvrir la boîte.



Protection flexible de la charge

Réglage flexible de la puissance pour assurer la sécurité de la charge et éviter les déclenchements.



Chargement domestique intelligent avec APP

Contrôle total de votre wallbox avec RAEDIAN App.

Planifier la charge

Programmer la recharge en dehors des heures de pointe pour réduire le coût de la recharge.

InstaCharge

Commencez immédiatement à charger à l'intensité maximale disponible pour une fois.

Registre des charges

Examinez et filtrez l'historique des frais, et exportez l'enregistrement par courrier électronique d'une simple pression.

Partagez votre chargeur

Une seule touche pour partager un accès limité à la recharge avec votre famille et vos amis.



Adaptation à tout type de réseau

Adaptateur CEE pour n'importe quel endroit avec n'importe quelle capacité de réseau et n'importe quelle prise.



Spécifications techniques

Puissance 7kW / 11kW / 22kW

Couleurs

 Noir / grain de bois

 Noir / Rouge



Caractéristiques et fonctions

Mode de recharge	AC Mode 3
Connecteur de recharge	IEC 62196 Câble de type 2, prise de type 2
Puissance de sortie	Monophasé jusqu'à 7,4 kW; Triphasée avec compatibilité avec la rétrogradation jusqu'à 22kW
Options de montage	Montage mural ou sur socle
HMI	Logo LED, Status LED
Gestion de la charge	Via App

Communication

Interface	WiFi, BLE
Authentification de l'utilisateur	RFID, App, Plug N Charge
Protocole back-end	OCPP 1.6 JSON
Mise à jour de software	OTA via App, OCPP

Conception électrique

Alimentation électrique	Monophasé : 230VAC \pm 20%, 50/60Hz Triphasé : 230/400VAC \pm 20%, 50/60Hz TN/TT/IT
Protection	UVP, OVP, OCP, présence à la terre, blocage du relais, surchauffe
Protection contre le courant résiduel	Type A + 6mA d.c. selon IEC 62955
Mesure de l'énergie	\pm 2% Précision


Conception générale

Température de fonctionnement	-30 à 55°C avec mécanisme de déclassement
Altitude de fonctionnement	2500m
Indice de protection de l'environnement	Intérieur et extérieur, IP65, IK10
Dimensions de l'appareil	260x168x86 (mm)
Poids	2.1 kg (variantes de prises)

Certification et normes

IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62955, IEC 61851-21-2
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1

Accessories

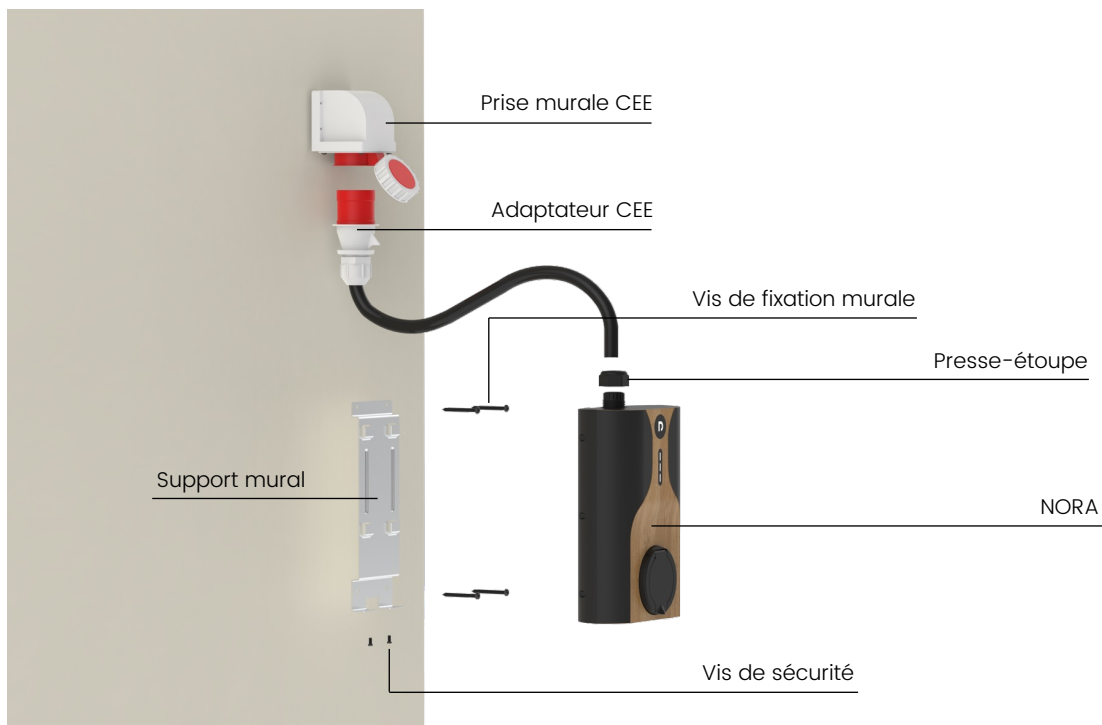

NORA CEE Ver.



Pack adaptateur UE 22kW
CEE 16A, CEE 32A, prise domestique (Type E/F, Type G, Type L)

Pack adaptateur UE 7kW
Prise domestique (Type E/F, Type G, Type L)

Câble de recharge 7kW/22kW
5m/7,5m, Type 2 à Type 2
Compatible avec un sac de transport

Piédestal avec toit
Pour le montage d'une station de charge

Carte RFID
Suffisamment petit d'être accroché à vos clés de voiture et se recharger de vos déplacements

Crochet de câble
Pratique pour garder votre câble de charge organisé