




SOLUZIONI DI RICARICA SEMI-PUBBLICHE

NEX

Fino a 22kW

Nebula SGR (Sistema di Gestione della Ricarica)

Sistema di gestione della ricarica senza barriere che consente di gestire agevolmente il funzionamento dei siti di ricarica.

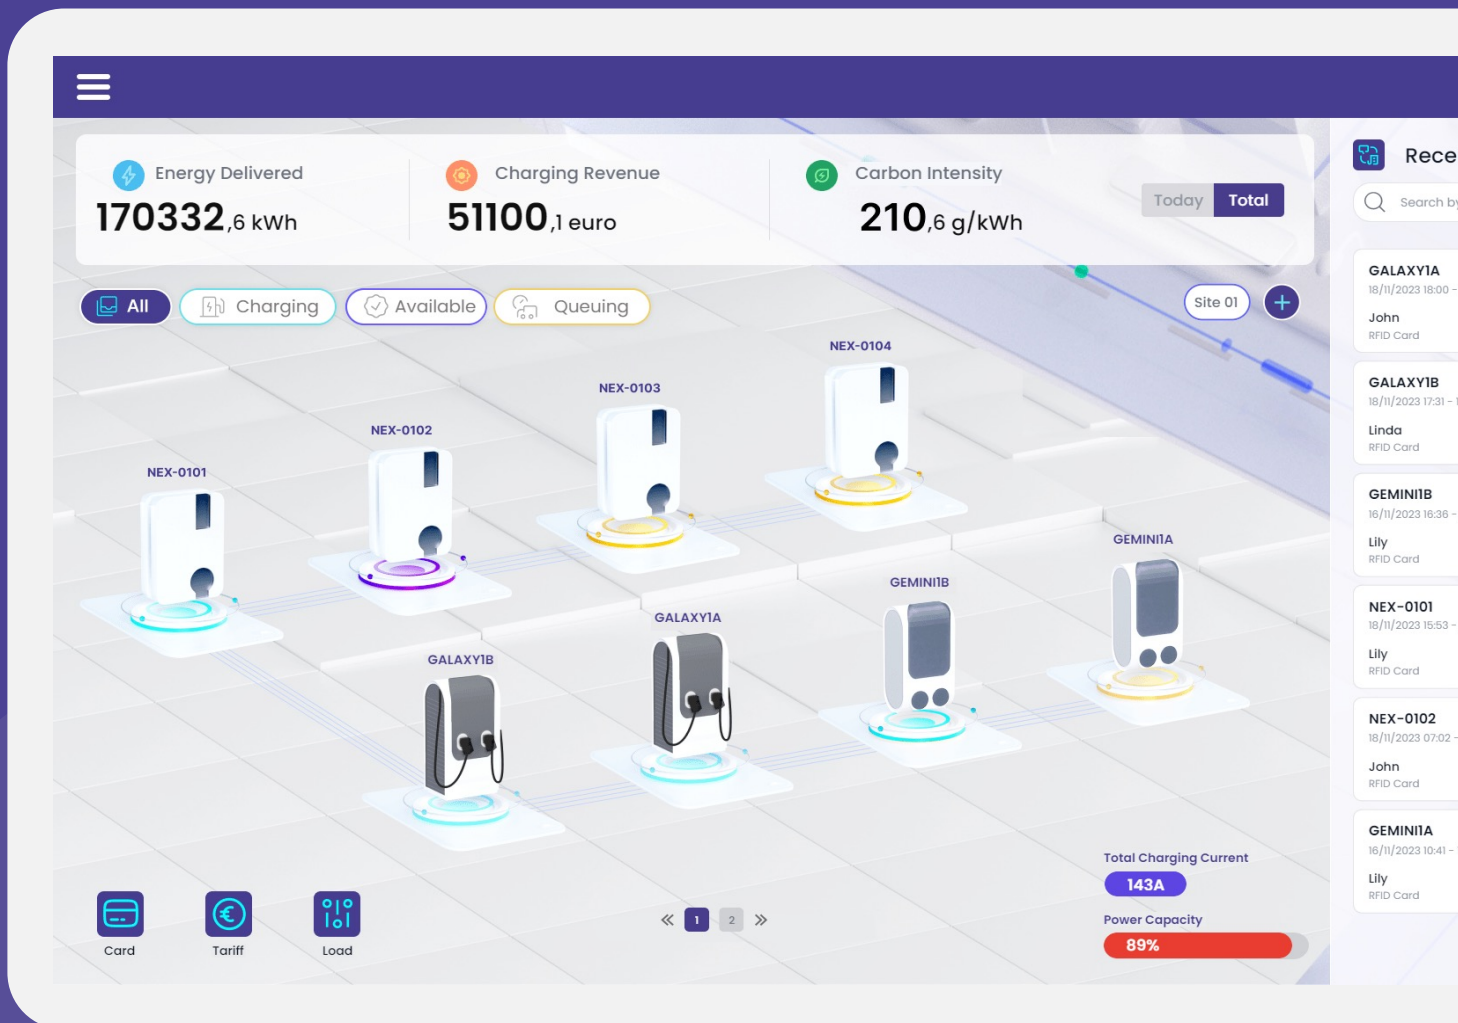

Costruisci i tuoi siti di ricarica e visualizza l'operazione dei tuoi siti di ricarica.

Configura le tariffe e differenzia in base a diversi gruppi di clienti.

Registro affidabile del consumo di carica basato sulla misurazione integrata con contatore MID.

Crea una carta RFID per i tuoi clienti e gestisci l'accesso.

Le fatture e le ricevute con il consumo in kWh e i relativi prezzi vengono generate automaticamente e inviate via email.


Metodi di fatturazione flessibili, inclusi il pagamento-per-sessione e la fatturazione mensile.

Accessori



ECPC HUB 80A/160A/250A

RCD Tipo A, SPD Tipo I+II, IP65,
Misurazione MID



ECPC UNIT 40A 1ph/3ph

RCD Tipo A/RCD Tipo B + SPD
Tipo II, IP65



Charging cable 22kW/7kW

5m/7,5m, da Tipo 2 a Tipo 2
Include una borsa per il trasporto



Basamento con tetto

Per il bilanciamento dinamico del
carico



Supporto a parete

Installazione sicura e stabile su
superfici irregolari



Carta RFID operativa

Personalizzazione disponibile

Caratteristiche e Funzioni

Modalità di ricarica	CA modalità 3
Connettore di ricarica	IEC 62196 cavo di tipo 2, Presa di tipo 2, Presa di tipo 2 con serranda
Uscita di alimentazione CA	Monofase fino a 7,4 kW. Trifase fino a 22 kW con compatibilità di declassamento

Progetto Elettrico

Alimentazione elettrica	Monofase: 230VCA \pm 20%, 50/60Hz Trifase: 230/400VCA \pm 20%, 50/60Hz TN/TT/IT
-------------------------	---

Progetto Generale

Temperatura operativa	-30 a 55°C con meccanismo di riduzione della potenza
Altitudine operativa	3000m
Classificazione ambientale	Interno ed esterno, IP55, IK10
Dimensioni	297x210x110 (mm)
Peso	3,3kg - 6kg