

RDCC-DS-NORA v1.2



**RICARICA DOMESTICA
INTELLIGENTE**

NORA
Fino a 22kW

Evidenze



Installazione senza Stress

Plug and Play!

Inserisci nella presa CEE o collegamento cablato senza aprire la scatola.



Protezione del Carico Flessibile

Impostazione flessibile della potenza per garantire la sicurezza del carico e prevenire il distacco.



Ricarica Domestica Intelligente con App

Controllo completo della tua wallbox con l'app RAEDIAN

Pianifica la Ricarica

Programma la ricarica in periodo fuori punta per ridurre i costi di ricarica.

InstaCharge

Inizia la ricarica immediatamente alla corrente massima disponibile per una volta.

Registro di Ricarica

Rivedi e filtra la cronologia di ricarica, esporta il registro via email con un solo tocco.

Condividi la tua wallbox

Un tocco per condividere un accesso limitato alla ricarica con la tua famiglia e i tuoi amici.



Adattabile a Qualsiasi Alimentazione di Rete

Adattatore CEE per qualsiasi posizione con qualsiasi capacità di alimentazione di rete e qualsiasi presa.



Specifiche Tecniche

Potenza 7kW / 11kW / 22kW

Colori



Black / Woodgrain

Black / Red



Caratteristiche e Funzioni

Modalità di ricarica	CA modalità 3
Connettore di ricarica	IEC 62196 Cavo di tipo 2, Presa di tipo 2
Uscita di alimentazione CA	Monofase fino a 7,4 kW. Trifase fino a 22 kW con compatibilità di declassamento
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete o su basamento con piastra posteriore per cavi
Interfaccia utente	LED di Logo, LED di Stato
Gestione del carico	Tramite App

Comunicazione

Interfaccia	WiFi, BLE
Autenticazione dell'utente	RFID, App, Plug-n-Charge
Protocollo di backend	OCPP 1.6 JSON
Aggiornamento software	OTA tramite App, OCPP

Progetto Elettrico

Alimentazione elettrica	Monofase: 230VCA \pm 20%, 50/60Hz Trifase: 230/400VCA \pm 20%, 50/60Hz TN/TT/IT
Protezione	UVP, OVP, OCP, Relè Bloccato, Sovratemperatura
Protezione da corrente residua	Tipo A + 6mA c.c. per IEC 62955
Misurazione dell'energia	Precisione del \pm 2%


Progetto Generale

Temperatura operativa	-30 a 55°C con meccanismo di riduzione della potenza
Altitudine operativa	2500m
Classificazione ambientale	Interno ed esterno, IP65, IK10
Dimensioni	260x168x86 (mm)
Peso	2,1 kg (variante di presa)

Certificazioni e Standard

IEC/EN 61851-1, IEC/EN 62955, IEC 61851-21-2
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1

Accessori

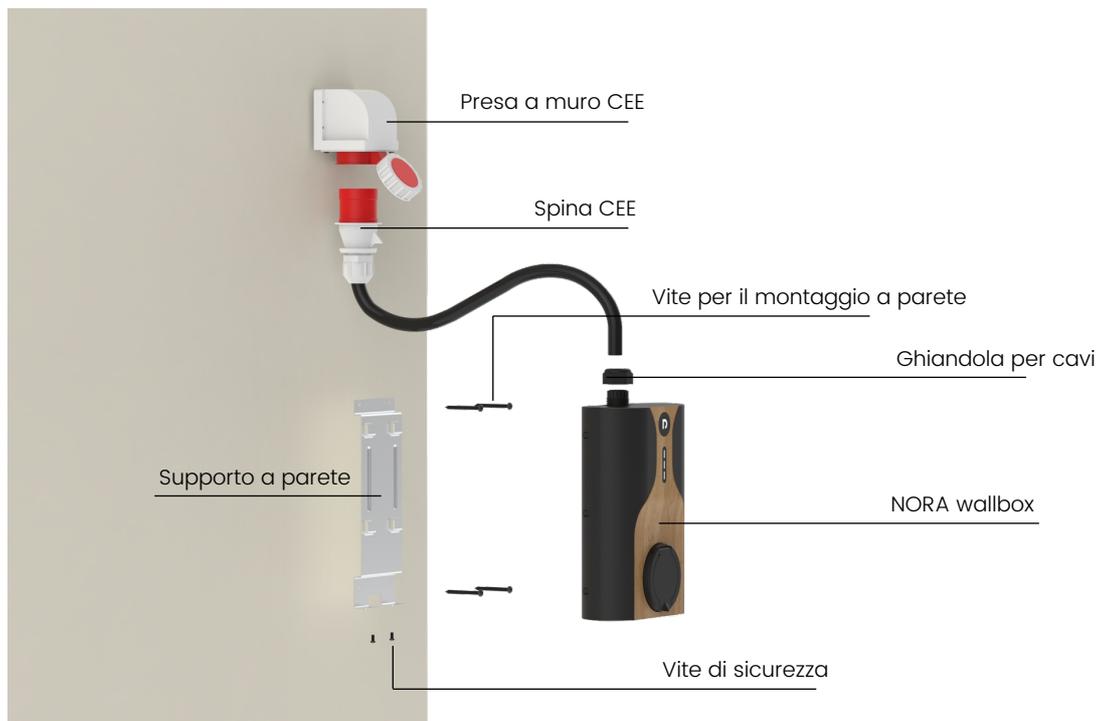

NORA CEE Ver.



UE Pacco adattatori da 22 kW

CEE 16A, CEE 32A, spina domestica (Tipo E/F, Tipo G, Tipo L)



UE Pacco adattatori da 7 kW

Spina domestica (Tipo E/F, Tipo G, Tipo L)



Cavo di ricarica 7kW/22kW

5m/7,5m, da Tipo 2 a Tipo 2
Include una borsa per il trasporto



Basamento con tetto

Per il montaggio della stazione di ricarica



Carta RFID

Abbastanza piccola da appendere con le chiavi della tua auto, ricarica con un tocco



Gancio per cavi

Conveniente per mantenere organizzato il tuo cavo di ricarica.